



L'ISOLANTE K-FLEX

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX DUCT NET

EGY EGYEDI SZIGETELÉS, 1500/1800 MM SZÉLES LÉGCSATORNÁKHOZ



- Könnyű használat
- Költségtakarékos
- Biztonsági követelménynek megfelelően

$\mu \geq 5000$

DIN 1988/7 tanúsítás

HCFC - CFC mentes
Formaldehid - Cd mentes

Ellenőrzött B1 osztály



K-FLEX DUCT NET

A K-FLEX DUCT NET szigetelőanyagot úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen az ágazati szükségleteknek, melyek megkívánják a sajátos használatot mind a különleges anyag tipológia mind a szigorú követelmények, struktúrák és egyedi méretek alapján.



K-FLEX DUCT NET

K-FLEX DUCT öntapadó lap hálóval.

Szélesség: 1500/1800 mm



K-FLEX DUCT NET AL CLAD SYSTEM

K-FLEX DUCT NET öntapadó lap hálóval, AL CLAD SYSTEM kivitel (vastagság 400 µ). UV védelem

Szélesség: 1500 mm



K-FLEX DUCT NET ALU

K-FLEX DUCT NET öntapadó lap hálóval, alumínium réteg kivitel (vastagság 80 µ).

Szélesség: 1500 mm



K-FLEX DUCT NET COLOR SYSTEM

K-FLEX DUCT NET öntapadó lap hálóval, COLOR SYSTEM kivitel.

UV védelem

Szélesség: 1500 mm



Vastagság/mm


6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30



ELASTOMERIC SHEET elérhető szélesség:

1800 mm

Kérés alapján, K-FLEX DUCT NET szállítható változó szélességben 1800 mm-ig.

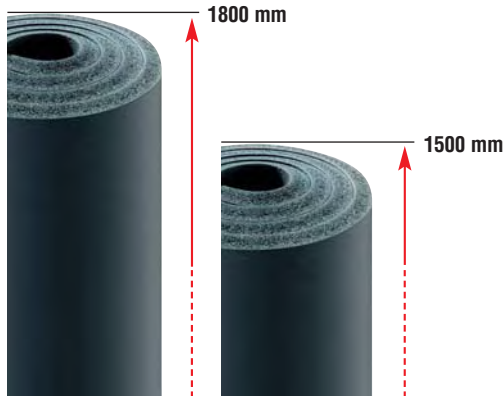

K-FLEX DUCT NET kemény, kék PE rétegbe van csomagolva, így tisztán megkülönböztethető más szigetelésektől.

K-FLEX DUCT NET raklapon van szállítva.

Standard színskála:

- RAL 5012 kék
- England's zöld
- RAL7035 szürke
- RAL 9002 fehér
- Piros
- RAL 9011 fekete
- RAL 1019 homok
- RAL 1015 rózssín

K-FLEX DUCT NET:

HASZNOS: hajlékony, és könnyű kezelni, a 1500/1800 mm szélessége ideális méret a tökéletes használathoz.

KÉNYELMES: az erős ragasztóréteget úgy tervezték, hogy jobb legyen a tapadó hatás a járatok fém felületén.

TAKARÉKOS: 1500/1800 mm szélesség lecsökkenti a telepítés idejét vagyis a végső költséget.

RUGALMAS: a nagyfokú rugalmasság csökkenti a vibrációt a csatlakozási pontoknál és a felfüggesztéseknél.

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet tartomány	-40 °C to +105 °C
Hővezető képesség λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Hővezető képesség λ W/(m·K) L10 EN 12667 (DIN 52612)	+40 °C = 0,040 W/(m·K)
Korróziós ellenállás	DIN 1988/7*; pH semleges
Páradiffúziós ellenállás μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 5000
Tűzveszélyességi besorolás	B1

* Független intézet által ellenőrzött

L'ISOLANTE K-FLEX az adat változtatás jogát fenntartja, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalja.



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy

tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560

www.kflex.com

e-mail: international@isolante.com - italsales@isolante.com