



L'ISOLANTE K-FLEX

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

[www.kflex.com](http://www.kflex.com)

# K-FLEX SOLAR

## MAGAS HŐMÉRSÉKLET

-SOLAR RENDSZEREKHEZ


DIN 1988/7 tanúsítás  
Halogén mentes  
PVC-CFC-HCFC mentes  
Azbeszt mentes  
B1 osztály



# K-FLEX SOLAR

A TÖKÉLETES ÉS HASZNOS MEGOLDÁS  
NAPENERGIA GAZDÁLKODÁS ÉS ÜZEMI FELDOLGOZÁS 150°C-ig

K-FLEX SOLAR rendelkezésre áll 25m-es tekercsben és 2m-es cső kiszerezésben. K-FLEX SOLAR csövek COLOR/COLOR UV kivitelben áll rendelkezésre 1m-es hosszban.

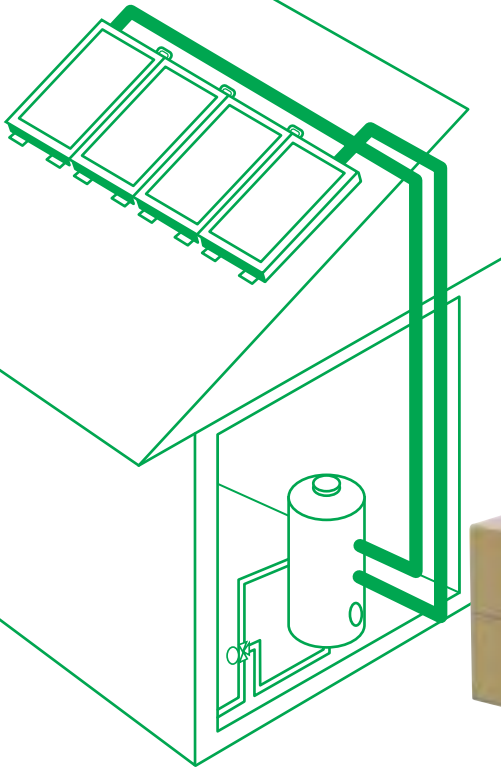

## K-FLEX SOLAR csőháj tekercsben

A legkorszerűbb egyedi csomagolás kiemeli az ügyfélközpontú koncepciót.

- Könnyű használat
- Precíz vágás
- Jobban védett szigetelés az üzemben is



## K-FLEX SOLAR tekercsek

vastagság mm	13 - 19
Ø cső/mm	15 - 18 - 22

mennyiség: 25 m/karton

Teljes skála. Azonos ár az összes csomaghoz.

### MÉRETEK:

2 m-es cső doboz:

2112x387x322 mm

Tekercs doboz:

568x564x400 mm

## K-FLEX SOLAR cső hossz 2 m

vastagság mm	13 - 19 - 25 - 32
Ø cső/mm	10 - 114



Kivitel:  
-COLOR  
-COLOR UV

Cső hossz 1 m  
elővágva is



## K-FLEX SOLAR elővágott csőhossz 2 m

vastagság mm	13 - 19
Ø cső/mm	10 - 114



## MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet küszöb	+150 °C *
Hővezető képesség $\lambda$ W/(m·K) EN ISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612)	+20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042 +60 °C = 0,045
Korróziós ellenállás	DIN 1988/7, pH semleges
Tűzveszélyesség	B1 osztály B2 DIN 4102 (D) Brandkennziffer 5-3 (CH)
Ökológiai adat	Halogén mentes (= 25 ppm AGI Q 135) PVC mentes - CFCs, HCFCs mentes - Azbeszt mentes

\* Kérjük vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal +150°C feletti alkalmazás esetén

L'ISOLANTE K-FLEX az adat változtatás jogát fenntartja, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalja.