



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX SOLAR


MAGAS HŐMÉRSÉKLET

-SOLAR RENDSZEREKHEZ

DIN 1988/7 tanúsítás
CFC-HCFC mentes
Azbeszt mentes
B1 osztály



K-FLEX SOLAR

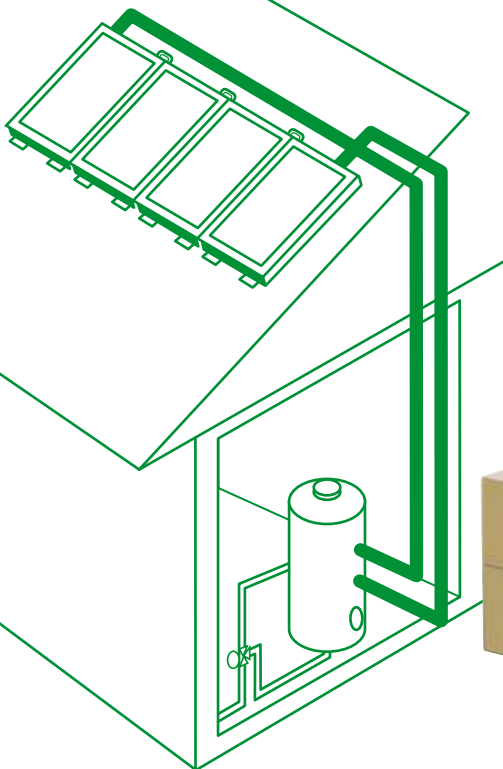

A TÖKÉLETES ÉS HASZNOS MEGOLDÁS NAPENERGIA GAZDÁLKODÁS ÉS ÜZEMI FELDOLGOZÁS 150°C-ig

K-FLEX SOLAR rendelkezésre áll 25m-es tekercsben és 2m-es cső kiszérelésben. K-FLEX SOLAR csövek COLOR/COLOR UV kivitelben áll rendelkezésre 1m-es hosszban.

K-FLEX SOLAR csőháj tekercsben

A legkorszerűbb egyedi csomagolás kiemeli az ügyfélközpontú koncepciót.

- Könnyű használat
- Precíz vágás
- Jobban védett szigetelés az üzemben is



K-FLEX SOLAR tekercsek

vastagság mm

13 - 19

Ø cső/mm

15 - 18 - 22

mennyiség: **25 m/karton**

Teljes skála. Azonos ár az összes csomaghoz.

MÉRETEK:

2 m-es cső doboz:

2112x387x322 mm

Tekercs doboz:

568x564x400 mm

K-FLEX SOLAR cső hossz 2 m

vastagság mm

13 - 19 - 25 - 32

Ø cső/mm

10 / 114



Kivitel:

-COLOR

Cső hossz 1 m

elővágva is



K-FLEX SOLAR elővágott csőhossz 2 m

vastagság mm

13 - 19

Ø cső/mm

10 / 114



MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet küszöb	+150 °C *
Hővezető képesség a λ W/(m•K) EN ISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612)	+20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042 +60 °C = 0,045
Korróziós ellenállás	DIN 1988/7, pH semleges
Tűzveszélyesség	B1 osztály B2 DIN 4102 (D) Brandkennziffer 5-3 (CH)
Ökológiai adat	B1

* Kérjük vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal +150°C feletti alkalmazás esetén

L'ISOLANTE K-FLEX az adat változtatás jogát fenntartja, nyomdai hibáért felelősséget nem vállalja.