



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX ST DUCT

EGY EGYEDI SZIGETELÉS, 1500/1800 MM
SZÉLES LÉGCSATORNÁKHOZ



- Könnyű használat
- Költségtakarékos
- Biztonsági követelménynek megfelelően

$\mu \geq 5000$
DIN 1988/7 tanúsítás
HCFC - CFC mentes
Formaldehid - Cd mentes
Ellenőrzött B1 osztály



K-FLEX ST DUCT

A K-FLEX DUCT NET szigetelőanyagot úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen az ágazati szükségleteknek, melyek megkívánják a sajátos használatot mind a különleges anyag tipológia mind a szigorú követelmények, struktúrák és egyedi méretek alapján.



K-FLEX DUCT

K-FLEX DUCT
öntapadó
lap hálóval.

Szélesség: 1500/1800 mm



**K-FLEX DUCT
AL CLAD SYSTEM**

K-FLEX DUCT NET öntapadó
lap hálóval,
AL CLAD SYSTEM kiviteltel
(vastagság 400 µ).
UV védelem


Szélesség:
1500 mm



K-FLEX DUCT ALU

K-FLEX DUCT NET öntapadó
lap hálóval,
aluminium réteg kiviteltel
(vastagság 80 µ).

Szélesség: 1500 mm



**K-FLEX DUCT NET
COLOR SYSTEM**

K-FLEX DUCT NET öntapadó
lap hálóval.
COLOR SYSTEM kiviteltel.

Szélesség:
1500 mm



Vastagság/mm


6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30

ÚJ

**ELASTOMERIC SHEET
ELÉRHETŐ SZÉLESSÉG:**

1800 mm

Kérés alapján,
K-FLEX DUCT NET
szállítható változó
szélességben
1800 mm-ig.

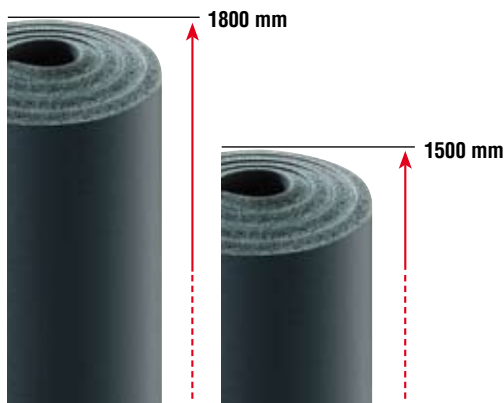

K-FLEX DUCT NET kemény, kék PE rétegbe van csomagolva, így tisztán megkülönböztethető más szigetelésektől.
K-FLEX DUCT NET raklapon van szállítva.

Standard színskála:

- RAL 5012 kék
- England's zöld
- RAL7035 szürke
- RAL 9002 fehér
- Piros
- RAL 9011 fekete
- RAL1019 homok
- RAL 3015 rózssín

K-FLEX DUCT NET:

HASZNOS: hajlékony, és könnyű kezelni, a 1500/1800 mm szélessége ideális méret a tökéletes használatához.

KÉNYELMES: az erős ragasztóréteget úgy tervezték, hogy jobb legyen a tapadó hatás a járatok fém felületén.

TAKARÉKOS: 1500/1800 mm szélesség lecsökkenti a telepítés idejét vagyis a végső költséget.

RUGALMAS: a nagyfokú rugalmasság csökkenti a vibrációt a csatlakozási pontoknál és a felfüggesztéseknél.

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet tartomány	-40 °C to +116 °C
Hővezető képesség λ W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Hővezető képesség λ W/(m•K) L10 EN 12667 (DIN 52612)	+40 °C = 0,040 W/(m•K)
Korróziós ellenállás	DIN 1988/7*; pH semleges
Páradiffúziós ellenállás μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 5000
Tűzvesélyességi besorolás	B1

* Független intézet által ellenőrzött

L'ISOLANTE K-FLEX az adat változtatás jogát fenntartja, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalja.