

## ARMAFLEX® NH

Anyaga:	zártcellás elasztomer, halogén mentes, rozsdamentes anyagokra alkalmazható
Alkalmazás:	légtechnikai, klimatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 2.000$
Tűztechnikai besorolás:	Csőhéjak D-s2, d0; Lapok E-s2, d0;
Minimális kiserelés:	2 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága															
Rézcső			Acélcső		9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm			
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	
10	8	1/8	10.2	6	9 x 10	266	877 Ft	13 x 10	156	1 205 Ft										
12	10				9 x 12	200	936 Ft	13 x 12	162	1 281 Ft										
14/15	10	1/4	13.5	8	9 x 15	192	963 Ft	13 x 15	120	1 443 Ft	19 x 15	78	2 621 Ft	25 x 15	40	5 760 Ft	32 x 15	32	9 758 Ft	
18	15	3/8	17.2	10	9 x 18	166	1 029 Ft	13 x 18	112	1 561 Ft	19 x 18	60	2 707 Ft	25 x 18	40	5 812 Ft	32 x 18	28	10 062 Ft	
22	20	1/2	21.3	15	9 x 22	136	1 153 Ft	13 x 22	98	1 692 Ft	19 x 22	56	3 073 Ft	25 x 22	40	6 178 Ft	32 x 22	24	10 473 Ft	
28	25	3/4	26.9	20	9 x 28	98	1 295 Ft	13 x 28	78	1 834 Ft	19 x 28	48	3 695 Ft	25 x 28	32	7 179 Ft	32 x 28	24	10 953 Ft	
35	32	1	33.7	25	9 x 35	76	1 454 Ft	13 x 35	56	2 224 Ft	19 x 35	36	4 261 Ft	25 x 35	24	8 474 Ft	32 x 35	22	11 630 Ft	
42	40	1 1/4	42.4	32	9 x 42	60	1 657 Ft	13 x 42	48	2 493 Ft	19 x 42	32	4 821 Ft	25 x 42	22	9 541 Ft	32 x 42	16	12 517 Ft	
		1 1/2	48.3	40	9 x 48	50	1 923 Ft	13 x 48	40	2 990 Ft	19 x 48	24	5 870 Ft	25 x 48	18	11 057 Ft	32 x 48	12	13 388 Ft	
54	50		54					13 x 54	34	3 595 Ft	19 x 54	24	6 471 Ft	25 x 54	16	11 561 Ft	32 x 54	12	15 943 Ft	
		2	60.3	50				13 x 60	32	3 950 Ft	19 x 60	18	7 431 Ft	25 x 60	12	12 949 Ft	32 x 60	10	16 765 Ft	
76.1	65	2 1/2	76.1	65				13 x 76	22	4 969 Ft	19 x 76	12	9 144 Ft	25 x 76	10	15 784 Ft	32 x 76	8	18 861 Ft	
88.9	80	3	88.9	80				13 x 89	18	5 922 Ft	19 x 89	12	10 145 Ft	25 x 89	8	16 589 Ft	32 x 89	6	21 012 Ft	
114	100	4	114.3	100							19 x 114	8	15 542 Ft	25 x 114	6	23 516 Ft	32 x 114	4	36 976 Ft	

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 2,5 mm

± 2,5 mm

± 2,5 mm


Hossz tolerancia: ± 1,5 %

## ARMAFLEX® NH lapok

Hőmérséklettartomány: -50 °C -tól +110 °C-ig

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m <sup>2</sup> /tekercs	Listaár (Ft/m <sup>2</sup> )	
			Bevonat nélküli	
			normál	öntapadó
6	1.0	15	9 133 Ft	15 097 Ft
10	1.0	10	13 947 Ft	20 384 Ft
13	1.0	8	16 533 Ft	22 973 Ft
19	1.0	6	25 556 Ft	30 567 Ft
25	1.0	4	31 492 Ft	36 023 Ft
32	1.0	3	38 064 Ft	40 495 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

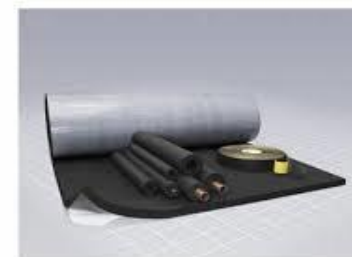

**Áraink 2020.03.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**