


PAROC Section AluCoat T

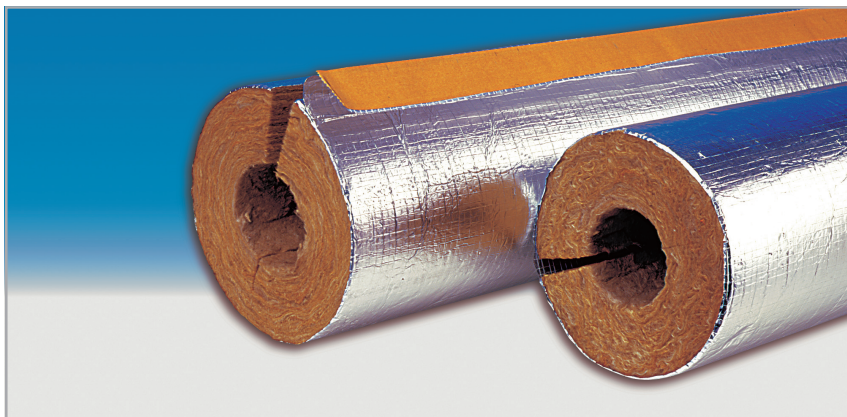

Termék

PAROC Section AluCoat T ásványgyapot csőhéj

Alkalmazás

PAROC Section AluCoat T öntapadó vasalt alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj ipari szerelvények, csövek, gőzvezetékek, C.O. hálózati vezetékek és kémény vezetékek hő és hangszigetelésére.

Elérhető méretek

vastagság 20 ÷ 160mm
hosszúság 1200mm
külső átmérő 15 ÷ 273mm

Műszaki adatok

megadott hővezetési együttható λ_D W/m·K	0,033
égési besorolás EN 13501-1 norma alapján	A2
hőellenállás [°C]	700
sűrűség [kg/m ³]	80 ÷ 180

Dokumentumok

- Technikai jóváhagyás **AT/98-01-0414-03**
- Higiéniai tanúsítvány ✓

Csomagolás

Az ásványgyapot csőhéjak hőre zsugorodó fóliába vannak csomagolva annak összenyomódását megakadályozó magasságig.

Szállítás

Szállítás során a csőhéjakat be kell biztosítani az elmozdulások és a mechanikai sérülések ellen.

Tárolás

A csőhéjakat nedvességek és légköri csapadékoktól bebiztosítva kell tárolni.

PAROC Section AluCoat T

Szeptember 2007

PAROC POLSKA sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno, Lengyelország, Tel. +48 52 568 21 90, Fax +48 52 568 23 04, www.paroc.com